



Quruq qurilish

## KNAUF-Xartmut



01/2023

# KNAUF-Xartmut dyubeli

Ichi bo'sh konstruksiyalar uchun, maksimal yuklama 65 kg

## Qo'llanish sohasi

KNAUF-Xartmut dyubeli turli narsa-buyumlarni KNAUF-qoplamasi qoplangan ichi bo'sh konstruksiyalarga ilishga mo'ljallangan.

### Yuklanish:

- metall yoki yogloch karkasli devorlar uchun: dyubelga 65 kg gacha
- osma shiftlar uchun:  
dyubelga 6 kg gacha yoki 1 pog metr oraliqda 6 kg gacha


## Afzalliklari

- Oddiy va tez montaj;
- Yuqori ishonchlilik;
- Yuqori yuk ko'tarish imkoniyati;
- Uzoq xizmat;
- Bir qatlamlili va ikki qatlamlili konstruksiyalar uchun.

## Tavsif

Metall va vintli plastik elementdan (M5×60) tayyorlangan. Qadoq - quti:  
50 dona., 2 dona

## Montaj

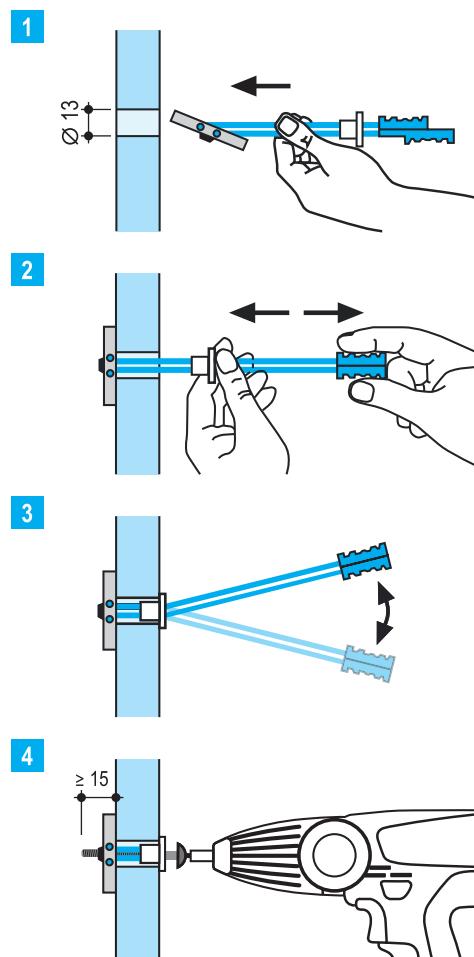

13 mm diametrli teshik ochiladi.

Dyubelni rostlab teshikka joylanadi.

Plastik mo'ylovchalari sindirib tashlanadi.

Vint o'rnatiladi.

Barcha o'lchamlar mm da ko'rsatilgan.

## Texnik xususiyatlari

Qoplama qalinligi	Qoplama dyubelga tushuvchi yuklanish	
	KNAUF-qoplama bilan	Sapfir KNAUF-qoplamasini bilan
12,5 mm	35 kg	40 kg
2 x 12,5 mm (25 mm)	55 kg	60 kg
≥ 2 x 15 mm	60 kg	65 kg

## Mahkamlanadigan buyumning maksimal qalinligini hisoblash

Vint uzunligi  
Minus qoplama qalinligi  
Minus mahkamlash uzunligi  
**Natija:**

– 60 (mm)  
– d (mm)  
– 15 (mm)  
(mm)

Zaruriyatga ko'ra M5 uzunroq vintini qo'llash mumkin  
(standart komplektga kirmaydi)

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

www.knauf.uz

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materialarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.