



Сухое строительство

КНАУФ-Хартмут



01/2023

Дюбель КНАУФ-Хартмут

Для пустотелых конструкций, нагрузка до 65 кг

Область применения

Дюбель КНАУФ-Хартмут предназначен для навешивания различных предметов на пустотелые конструкции с обшивками из КНАУФ-листов.

Нагрузка:

■ для стен на металлическом или деревянном каркасе:

до 65 кг на дюбель

■ для подвесных потолков:

до 6 кг на дюбель и до 6 кг на 1 пог. м пролета

Преимущества

- Простой и быстрый монтаж;
- Высокая надежность;
- Высокая несущая способность;
- Долговечность;
- Для однослойных и многослойных конструкций.

Описание


Изготовлен из металла и пластикового элемента с винтом (M5.60).

Упаковка – коробка: 50 шт., 2 шт.

Дюбель КНАУФ-Хартмут

Для пустотелых конструкций, нагрузка до 65 кг

Монтаж

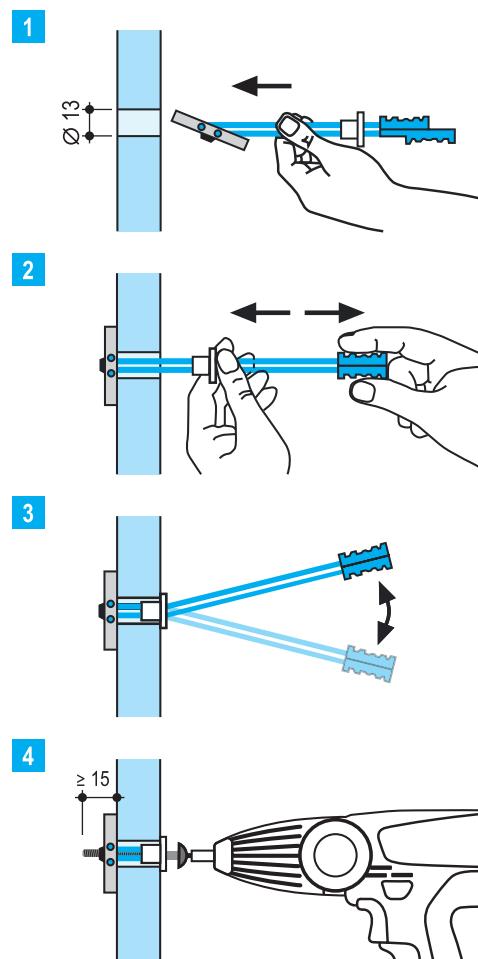

Просверлить отверстие диаметром 13 мм.

Распрямить дюбель и разместить его в отверстии.

Отломать пластиковые усики.

Установить винт.

Все размеры указаны в мм.

Технические характеристики

Толщина обшивки	Нагрузка на дюбель при обшивке	
	КНАУФ-листом	КНАУФ-листом Сапфир
12,5 мм	35 кг	40 кг
2 x 12,5 мм (25 мм)	55 кг	60 кг
$\geq 2 \times 15$ мм	60 кг	65 кг

Расчет максимальной толщины закрепляемого предмета

Длина винта
Минус толщина обшивки
Минус длина крепления
Итого:

– 60 (мм)
– d (мм)
– 15 (мм)
(мм)

При необходимости возможно применение более длинного винта M5 (не входит в стандартный комплект)

г. Ташкент, ул. Караташ, 2А

@ info-uz@knauf.com

www.knauf.uz

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ