



Quruq qurilish

AKVAPANEL®
Maksi burama mixlari

07/2023

AKVAPANEL® Maksi burama mixlari

AKVAPANEL® sement plitalarini mahkamlash uchun

Tavsif

O'zi kesuvchi AKVAPANEL® Maksi vintlari AKVAPANEL® sement plitalarini turli qalnlikdagi yog'och va metall ustunlarga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ikki turdag'i vintlar mavjud: uchi sanchiluvchi (SN) va uchi parmalovchi (SB). O'zi kesuvchi AKVAPANEL® Maksi vintlarini binoning ham ichkari, ham tashqarisidagi devor va shift konstruksiyalarida ishlatish mumkin.


Qo'llanish sohasi

SN o'tkir uchli AKVAPANEL® Burama mixlari sement plitalarni yog'och va metall karkasga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan (metall qalinligi 0,6 dan 0,7 mm gacha). Vintlarning sanchiluvchi uchi va zenkerlovchi kallagi bo'ladi.


- AKVAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari metall karkasga bir qatlamlı qoplama qoplashda ishlatsa bo'ladi;
- AKVAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari metall karkasga bir yoki ikki qatlamlı qoplama qoplash yoki yog'och karkasga bir qatlamlı qoplama qoplash uchun mos keladi;
- AKVAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari yog'och karkasga ikki qatlamlı qoplama qoplash yoki metall karkasga uch qatlamlı qoplama qoplash uchun ishlatiladi;

SB parmalovchi uchli AKVAPANEL® burama mixlari sement plitalarni metall karkasga mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan (metall qalinligi 0,8 mm dan 2 mm gacha). Vintlarning parmalovchi uchi va zenkerlovchi kallagi bo'ladi.

- AKVAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari bir qatlamlı qoplamada ishlatish mumkin;
 - AKVAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari bir yoki ikki qatlamlı qoplama mos keladi;
- Barcha AKVAPANEL® Maksi burama mixlarining korroziyaga qarshi maxsus qoplamasi bo'lib, tuz ta'siriga bardoshliligi sinalganda 720 soat davomida korroziyaga kafolatli chidamlilikni ta'minlaydi.

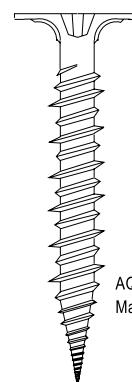

AQUAPANEL®
Maxi Screw SN

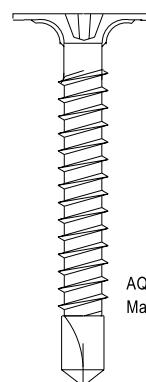

AQUAPANEL®
Maxi Screw SB

O'rnatish

O'zi kesuvchi vintlar plita yuzasiga bir sathda (baravar qilib) o'rnatiladi. Vintlar orasidagi masofa 200-250 mm. Plita qirrasidan masofa ≥ 15 mm. Burash chuqurligini chekllovchi yoki maxsus uchligi bo'lgan mixburagichdan foydalinish tavsiya etiladi.

Material sarfi

Devorlar: 15 dona/m², ustunlar orasi 600 mm.

Shift: 25 dona/m², profillar orasi 300 mm.

Qadoqlanishi

AKVAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari: 1000 dona/qad.
AKVAPANEL® Maksi SB 25 burama mixlari: 250 dona/qad.
AKVAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari: 500 dona/qad.
AKVAPANEL® Maksi SB 39 burama mixlari: 250 dona/qad.
AKVAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari: 250 dona/qad.

	Yog'och karkas		Metall karkas			
	Bir qatlamlı qoplama	Ikki qatlamlı qoplama	Metall qalinligi 0,6-0,7 mm		Metall qalinligi 0,7-2,0 mm	
AKVAPANEL® Maksi SN 25 burama mixlari			X			
AKVAPANEL® Maksi SB 25 burama mixlari						X
AKVAPANEL® Maksi SN 39 burama mixlari	X		X	X		
AKVAPANEL® Maksi SB 39 burama mixlari						X X
AKVAPANEL® Maksi SN 55 burama mixlari		X			X	

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

www.knauf.uz

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashishda doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.