

01/2023

KNAUF-qoplama (GQP)

Gipsli qurilish plitasi


Umumiy ma'lumot

KNAUF-qoplama – bu KNAUF firmasi ishlab chiqaradigan gipsli qurilish plitasi bo'lib (GQP), u devorga yuzasini qoplash, pardevorlar va osma shiftlar qurishda, shuningdek, dekorativ va tovush yutuvchi mahsulotlar tayyorlashda qurilish-pardoz materiali sifatida ishlataladi.

KNAUF-qoplamlardan pardoz ishlarida foydalanishda noqulay "ho'l" jarayonlar istisno qilinadi, ish unumdorligi anchagini ortadi, ko'p variantli me'moriy yechimlar o'ylab topib amalga oshirish imkoniyati taqdim etildi, shu jumladan, egri chiziqli yuzalar yaratish mumkin. Bino konstruksiyasining yengillashushi hisobiga qurilish xarakatlari umumiy tejamkorlikka erishiladi, nafaqat ekologik tozalik, balki xonada inson uchun qulay mikroqlimni ta'minlaydi.

KNAUF-qoplamlar GOST 32614-2012 (EN 520:2009) ga muvofiq ishlab chiqariladi.

Ular KNAUF firmasida ushbu materialni ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi bo'lgan zamonaviy yuqori texnologiyali Yevropa uskunalarida konveyer usulida ishlab chiqariladi.

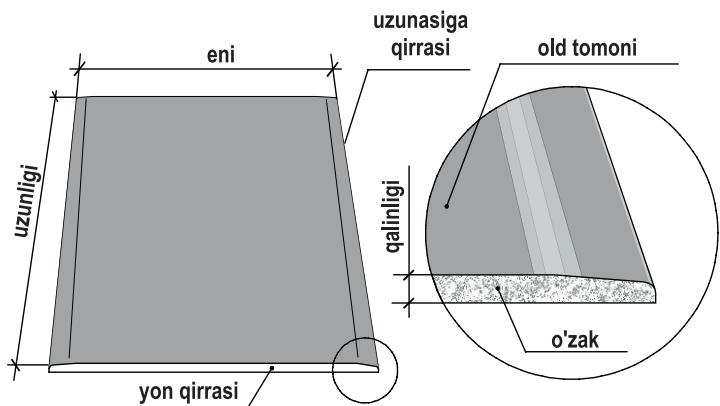

KNAUF-qoplamlar markasining plitalar turiga mos kelishi

Mark KNAUF-qoplama	Belgilash	Qisqa xususiyatlari	Qo'llash sohasi	Karton rangi		Rang belgilari
				orqa tomonida	old tomonida	
Standart KNAUF-qoplama	GQP-A	Old qismiga gipsli shpakyovka surlilishi yoki dekorativ qoplama qoplanishi mumkin bo'lgan plitalar	QM 2.01.04-2018 „Qurilish issiqlik texnikasi“ bo'yicha quruq va me'moriy rejimdagi bino va inshootlarda qo'llaniladi	kulrang	kulrang	qora
Olovbardoshli KNAUF-qoplama	GQP-Df	Barqarorligi oshirilgan gips o'zakli plitalar ochiq olov ta'sirida		kulrang	pushti	qora
Namga bardoshli KNAUF-qoplama	GQP-H2	Gips o'zagi svuni yutishni pasaytiruvchi qo'shimchalardan tarkib topgan plitalar		zangori	zangori	qora
Namga va olovg'a bardoshli KNAUF-qoplama	GQP-DFH2	GQP-DF va GQP-DFH2 plitalarining xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi	Shuningdek, ko'tarilgan xonalarnamlik bilan ta'minlanganegoz shamollatish vazuz himoya qilish shartisintlar, masalan gi-gidroizolyatsiya, suvga chidamlasterlar, bo'yqlar, keramik plitkalar	zangori	zangori	qora

KNAUF-qoplama (GQP)

Gipsli qurilish plitasi

Qirralar turi GOST 32614-2012 (EN 520:2009) bilan muvofiq

Qirralar turi	Belgilanishi	Qo'llanilishi
To'g'ri	TQ	Montaj uchun quruq, choki yamalmagan
Yupqalashtirilgan	YQ	Kelgusida chok o'zaklovchi tasmali KNAUF-Fugen shpaklyovkasi bilan yamalishi hisobga olingan montaj uchun
Old tomonidan yarim aylana	Yarim dumaloq qirra (YAQ)	Kelgusida chok o'zaklovchi tasmasiz KNAUF-Uniflot shpaklyovkasi bilan yamalishi hisobga olingan montaj uchun
Old tomonidan yupqalashtirilgan va yarim dumaloq	Yarim aylana yupqalashtirilgan qirra (YAYQ)	Kelgusida chok quyidagi shpaklyovkalar bilan yamalishi hisobga olingan montaj uchun universal qirra: KNAUF-Uniflot - o'zaklovchi tasmasiz; KNAUF-Fugen - o'zaklovchi tasmali
Kesik burchakli qirra	Kesik qirra (KQ)	Kelgusida chok shpaklyovka bilan yamalishi hisobga olingan montaj uchun

KNAUF-qoplamlarning ko'ndalang qirralari to'rtburchak shaklda bo'lib, chokni to'g'rilashda undan faska olish kerak (taxminan, KNAUF-qoplamaning 2/3 qalinligicha). Chokning ishonchiligi nuqtai nazaridan, yarim aylana yupqalashtirilgan qirrali (YAYQ) qo'llash eng texnologik sanaladi.

Qoplamlar o'lchamlari

KNAUF-qoplamlar quyidagi nominal geometrik o'lchamlarga ega bo'lgan to'g'ri burchakli elementlardir:

Uzunligi, mm	Kengligi, mm	Qalinligi, mm
1500 dan 4000 gacha	600, 1200	6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 20,0

Ishlab chiqaruvchining iste'molchi bilan kelishuviga ko'ra, boshqa nominal o'lchamlarda KNAUF-qoplamlar tayyorlanishi mumkin.

Shartli belgililar

KNAUF-qoplamaning shartli belgilari quyidagilardir:

- plita turining harf bilan belgilanishi - GQP;
- standart belgilanishi;
- KNAUF-qoplamaning bo'ylama qirrasi turi belgilanishi;
- KNAUF-qoplamaning nominal uzunligi, kengligi va qalinligini millimetrda ko'rsatuvchi son.

Uzunligi 2500 mm, kengligi 1200 mm va qalinligi 12,5 mm bo'lgan yarim aylana yupqalashtirilgan qirrali gipsli qurilish plitasi shartli belgilariiga misol: Gipsli qurilish plitasi GQPturi A – GOST 32614-2012 (EN 520:2009) YDYQ 12,5-1200-2500.

Yong'in-texnik xususiyatlari

Gips asosli barcha qurilish materiallari singari KNAUF-qoplamlar ham yuqori yong'in-texnik xususiyatlarga ega bo'lib, yong'in xavfi sinfi - KM2:

- YO1 (GOST 30244 bo'yicha yonuvchanligi);
- A2 (GOST 30402 bo'yicha alanganuvchanligi);
- T1 (GOST 12.1.044 bo'yicha tutun paydo qilish qobiliyati);
- Z1 (GOST 12.1.044 bo'yicha zaharlilik).

Tashish va saqlash

KNAUF-qoplamlar barcha transport turlarida ushbu transport turiga nisbatan amal qiluvchi yuk tashish qoidalariiga muvofiq o'tab bog'langan ko'rinishda tashiladi.

Tashish paketlari yog'och yoki GQP tasmalari va boshqa materiallardan tayyorlanuvchi taglik yoki qistirmaga keng tomoni bilan terilib, odatda, po'lat yoki sintetik tasma bilan bog'lanib, polietilen plenkaga qadoqlangan o'xshash bo'ylama qirrali va o'lchamli KNAUF-qoplamlar guruhiidan shakllantiriladi.

Bog'lamlar soni, ularning kesimi va qistirmalar o'lchamlari texnologik reglament bilan belgilanadi. Iste'molchi bilan kelishuvga ko'ra, KNAUF-qoplamlarini paketsiz ko'rinishda tashishga ruxsat etiladi. KNAUF-qoplamlarini tashish va

saqlash quyidagi qoidalarga rioya qilishni talab etadi:

- tashish paketining gabaritlari (taglik yoki qistirma bilan birga) 4100x1300x800 mm, paket vazni 3000 kg dan oshib ketmasligi kerak;
- paketlardan shakllantirilgan shtabel iste'molchida saqlash paytida xavfsizlik tekniifikasi qoidalariiga muvofiq 3,5 m dan baland bo'lmasligi lozim;
- tashish paketlarini ochiq temir yo'l va avtomobil transport vositalarida tashishda paketlar namlanishdan himoyalangan bo'lishi kerak;
- yuklash-tushirish, tashish va omborga joylash hamda boshqa ishlarda KNAUF-qoplamlarga zarb berish mumkin emas;
- KNAUF-qoplamlarni ustti yopiq, quruq binoda turi va o'lchamlari bo'yicha ajratib saqlash lozim.

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

KNAUF-qoplamlarini qo'llashda belgilangan tartibda tasdiqlangan loyhiaviy hujjatlarga asoslanish lozim:

- "KNAUF komplekt tizimlari. Turar joy, jamoat va ishlab chiqarish binolari uchun metall va yog'och karkasga gipsli qurilish plitalaridan donalab yig'ilgan ardevorlar. 1.031.9-2.07-Seriya. 5-nashr" albomi;
- "KNAUF komplekt tizimlari. Turarjoy, jamoat va ishlab chiqarish binolari uchun to'suvchi konstruksiyalni gipsli qurilish plitalaridan donalab yig'ilgan berkitmalar. 1.073.9-2.08-seriya. 3-nashr" albomi;
- "KNAUF komplekt tizimlari. Turarjoy, jamoat va ishlab chiqarish binolari uchun yog'och va metall karkasga gipsli qurilish materiallari va gips tolali qoplamlardan donalab yig'ilgan osma shiftlar. 1.045.9-2.08-seriya. 3-nashr".

Eslatma (yoki kafolat)

Barcha texnologik jarayon davomida va uning yakunida KNAUF-qoplamlar GOST 32614-2012 (EN 520:2009) ko'zda tutadigan barcha sifat ko'rsatkichlari bo'yicha qat'iy texnologik nazoratdan o'tadi, shu sababli, agar siz tashish va saqlash bo'yicha tavsiyalarimizni bajargan bo'lsangiz, KNAUF mahsulotning bir yil davomida ko'rsatilgan normativ hujjatga muvofiqligini kafolatlaydi.

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsija qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.

www.knauf.uz